

DP 01/ DP 01S
DECT Phone


Quick Guide

Punkt.

Deutsch – DP 01/ DP 01S Dect Telefon

Kurzbedienungsanleitung


Telefon in Betrieb nehmen

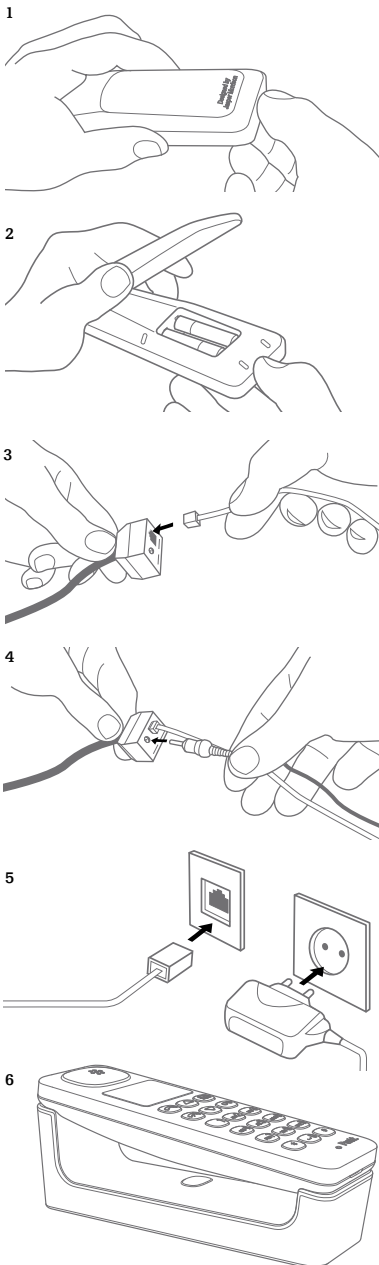

- 1 Deckel auf der Unterseite des Mobilteils abnehmen
- 2 Akkus einlegen und Deckel wieder schließen (Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus, sie müssen mit den Polaritätsangaben '+' und '-' im Akkufach übereinstimmen)
- 3 Telefonkabel einstecken (nicht für DP 01S)
- 4 Netzkabel einstecken
- 5 An Telefonleitung und Stromnetz anschließen
- 6 Mobilteil in die Ladeschale stellen, um die Akkus aufzuladen (wenn das Mobilteil richtig in die Ladeschale gestellt wurde, ertönt ein Hinweissignal)
- 7 Akkus mindestens 16 Stunden in der Ladeschale zum Aufladen lassen, bevor das Telefon zum ersten Mal benutzt wird. In der Folge reichen 8 Stunden, um die Akkus wieder voll aufzuladen.

Display symbole & Funktionstasten

- A Wählen (/Senden/Ja)
- B Löschen (/Ende/Nein/Zurück) (Exit Menü – 2 Sekunden gedrückt halten) (Ein/Aus – 2 Sekunden in Homescreen gedrückt halten)
- C Navigationstaste aufwärts/abwärts
- D Telefonbuch
- E Anrufbeantworter
- F Signalleistung
- G Zahl der Nachrichten
- H Ladekontrollleuchte
- I Oberes/Unteres Gehäuse
- J Zifferntastatur

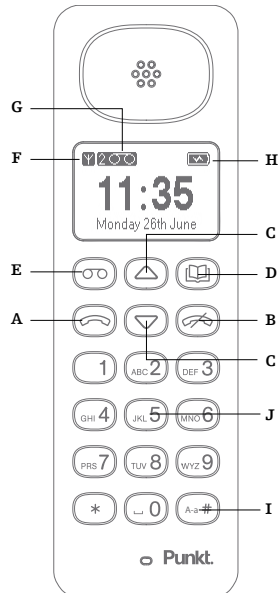

Basisfunktionen

Sprache ändern:

- drücken, 'Einst. Mobilteil' wählen und drücken
- 'Sprache' wählen und drücken
- Gewünschte Sprache wählen
- Zur Bestätigung drücken

Uhrzeit und Datum einstellen:

- drücken, 'Uhrzeit/Datum' wählen und drücken
- Uhrzeit eingeben
- Datum eingeben
- 'Durchgeführt' wählen und zur Bestätigung drücken

Rufton ändern:

- drücken, 'Töne' wählen und drücken
- 'Rufton' wählen und drücken
- drücken, um gewünschten Rufton zu wählen
- Zur Bestätigung drücken

Telefonieren:

- Rufnummer über die Zifferntastatur eingeben
- drücken, um die Verbindung herzustellen
- drücken, um den Anruf zu beenden

Aus dem Telefonbuch wählen:

- drücken, um das Telefonbuch zu öffnen
- Mit bis zum gewünschten Telefonbucheintrag blättern
- drücken, um die gewünschte Rufnummer zu wählen
- Mit bis zur gewünschten Rufnummer blättern
- drücken, um die Verbindung herzustellen
- drücken, um den Anruf zu beenden

Freisprechmodus:

- Nach Herstellung der Verbindung drücken, um Freisprechfunktion ein- oder auszuschalten

Einstellung der Hörer- bzw. Lautsprecher-Lautstärke:

- Während des Gesprächs drücken und 'Lautstärke' wählen
- drücken
- drücken, um die Lautstärke zu regeln.
- drücken oder 2 Sekunden warten, um zum Anruf-Menü zurückzukehren

Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen:

- drücken, um das Telefonbuch zu öffnen
- drücken, um 'Neu' zu wählen
- Namen über Zifferntastatur eingeben, wobei als Rücktaste fungiert
- 'Durchgeführt' wählen und zur Bestätigung drücken
- drücken, um die Option zu wählen, der eine Rufnummer zugeordnet werden soll
- drücken, um sie zu wählen
- Rufnummer über Zifferntastatur eingeben
- 'Durchgeführt' wählen und zur Beendigung des Vorgangs drücken

Anrufbeantworter aktivieren/deaktivieren:

- drücken, um 'Anrufbeantworter' aufzurufen
- drücken und 'Einstellungen' wählen
- drücken
- drücken, um den Anrufbeantworter auf Ein bzw. Aus zu stellen

Alle neuen Nachrichten anhören:

- drücken
- 'Neu' wählen und drücken
- drücken, um alle Nachrichten abzuspielen

Ausgewählte neue Nachricht anhören:

- drücken
- 'Neu' wählen und drücken
- drücken, um die Nachrichten durchzublätern
- drücken, um die gewünschte Nachricht zu wählen
- 'Anhören' wählen und drücken, um die Nachricht abzuspielen

Zusätzliche Einheit DP 01S

Anmeldung des Mobilteils an der Punkt.-Basisstation (wird nur mit dem 'DP 01' Modell mitgeliefert)

Anmerkung:

Bei Erwerb einer Zusätzliche Einheit DP 01S des Punkt DECT Telefons müssen Sie die unten stehenden Vorgänge durchführen, um mit Ihrem Punkt Mobil-teil Anrufe betätigen und empfangen zu können.

Wichtiger Hinweis:

Schließen Sie die Ladeschale der Slave-Einheit nur an die 'Netzsteckdose' an. Sie dürfen die Ladeschale der Zusätzliche Einheit NICHT an die 'Telefonleitung' anschließen, denn die Ladeschale der Zusätzliche Einheit dient nur zum Laden der Akkus des "Slave-Mobilteils", während es nicht benutzt wird.

- Auf dem "Slave-Mobilteil" (DP01S) drücken, 'Einst. Mobilteil' wählen und drücken
- 'Anmelden' wählen und drücken
- 'Basis 1' wählen und drücken, wenn Sie nur eine betriebsbereite und ans Netz angeschlossene Punkt "Basis-Einheit" (DP01) haben. Wenn Ihr Punkt Mobilteil schon an einer anderen Basisstation angemeldet ist, können Sie 'Basis 2' (oder 'Basis 3;4') wählen, um die bestehende Anmeldung Ihres Mobilteils an die andere Basisstation beizubehalten
- PIN Code (4-stellig, Grundeinstellung: 0000) der Basisstation eingeben und danach drücken, um die Funktion 'Durchgeführt' hervorzubringen.
- drücken. Auf dem Display erscheint die Meldung: 'Page-Taste auf Basisst. drücken und gedrückt halten'
- Page-Taste () auf Basisstation gedrückt halten, bis auf dem Display die Liste 'Mobilteil 1,2,3,4,5' erscheint. Page-Taste jetzt loslassen
- Wählen Sie aus der angezeigten Liste Ihre 'Mobilteil-Nummer' aus (Grundeinstellung: 'Mobilteil 2'), dann drücken, um die Anmeldung zu beenden
- Wenn die Anmeldung abgeschlossen ist, noch einmal kurz die Page-Taste () auf der Basisstation drücken, um zu kontrollieren, ob alle an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile bei einem eingehenden Anruf gleichzeitig klingeln

Das Benutzerhandbuch mit der kompletten Beschreibung aller Telefonfunktionen ist im elektronischen Format (PDF) auf der Punkt.-Website www.punktgroup.com erhältlich.

